



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

Серия IE

Передовая линия Глубинные вибраторы




Простота и эффективность: серия IE

Глубинные вибраторы серии IE от Wacker Neuson оснащены высокочастотным электродвигателем и, следовательно, позволяют добиться хороших результатов уплотнения бетона. В то же время преимуществом для конечного пользователя является корпус с эргономичным дизайном, который обеспечивает удобство в использовании.

- Привлекательное соотношение цена–качество
- Прочная конструкция
- Идеальная эргономика для обеспечения простоты в обращении
- Глубинные вибраторы доступны с вибробулавами 3 размеров
- Высокочастотный электродвигатель для оптимальных результатов уплотнения

Подробная информация по серии IE:

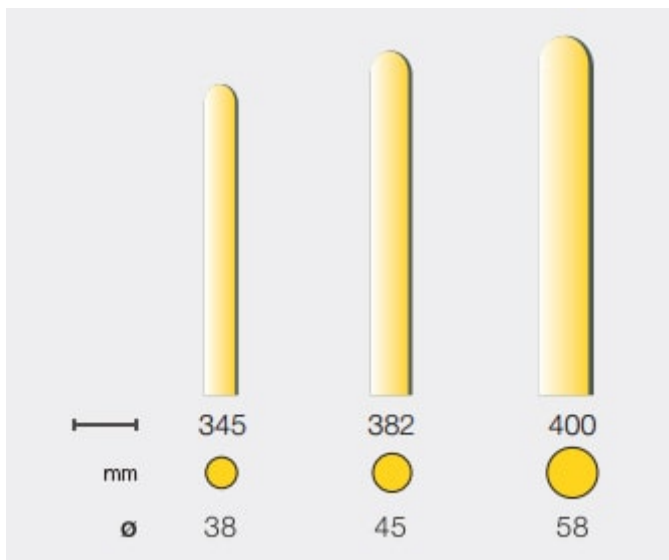

Размеры вибробулавы для различных способов применения

- Оснащены для различных способов применения – доступно 3 размеров вибробулавы
- Диаметр 38, 45 и 58 мм



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



Ви́бробулава

- Ви́бробулава специально закалена в первой трети, поэтому она обладает чрезвычайной прочностью и защищена от износа



Защитный шланг

- Выполнен из очень прочного, износостойкого материала
- Доступны защитные шланги различной длины, макс. 10 метров



Силовой кабель

- Большая свобода движения при эксплуатации: Силовой кабель длиной 15 метров
- Выполнен из высококачественного PUR – максимальная прочность и техническое обслуживание небольшого объема



Серия IE Технические характеристики

	IE38	IE45	IE58
Диаметр вибробулавы мм	38	45	58
Длина вибробулавы мм	285	320	327
Вес вибробулавы кг	10,4	12,3	14,3
защитный шланг Макс. длина* м	10	10	10
Эффективный диаметр ** см	38	45	58
Колебания 1/мин	12.000	12.000	12.000
двигатель ***	Асинхронный двигатель	Асинхронный двигатель	Асинхронный двигатель
Напряжение *** В	42	42	42
Ток А	5	8	12
Частота Гц	200	200	200
электрический кабель м	15	15	15

* Стандартная длина 5 метров и 10 метров, уменьшение длины возможно по специальному заказу. ** Это информация не является юридически обязывающей и основана на практическом опыте наших клиентов при определенных условиях эксплуатации. Обратите внимание, что при особых условиях эксплуатации результаты могут отличаться. Мы рекомендуем всегда начинать с пробной заливки в рабочих условиях. *** Идеально подходит для использования с преобразователем частоты и напряжения Wacker Neuson.

Примечание

Обратите внимание, что доступность различных видов оборудования может варьироваться в зависимости от страны, в которой находится заказчик. Вполне возможно, что определенная информация или выпускаемый продукт могут быть недоступны в вашей стране. Более точная информация о мощности двигателя приведена в руководстве по эксплуатации; фактическая отдаваемая мощность может изменяться в зависимости от условий эксплуатации.

За исключением ошибок и пропусков. Изображения.

Copyright © 2019 Wacker Neuson SE.