

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ

Модель HT60DJV


Одна из популярнейших моделей гидравлических станций, в линейке Hydra-Tech, с дизельным двигателем John Deere, с автоматической регулировкой мощности, в зависимости от нагрузки.

Гидростанция HT60DJV экономична и эффективна. Является идеальным контуром запитки погружных гидравлических помп Hydra-Tech и др. гидравлического оборудования



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Рамное исполнение с встроенным увеличенным топливным баком
 - Автоматическая система аварийного отключения двигателя
 - Поршневой гидравлический насос переменного объема
 - Регулирование скорости
 - Грузоподъемная скоба
 - Перепускной клапан
 - Радиатор охлаждения гидравлического масла
 - Манометр
 - Возвратный фильтр с индикатором
 - Датчик уровень гидравлической жидкости/термометр
- ОПЦИИ:**
- Защитный кожух
 - Регуляторы потока, давления
 - Варианты гидр. контуров

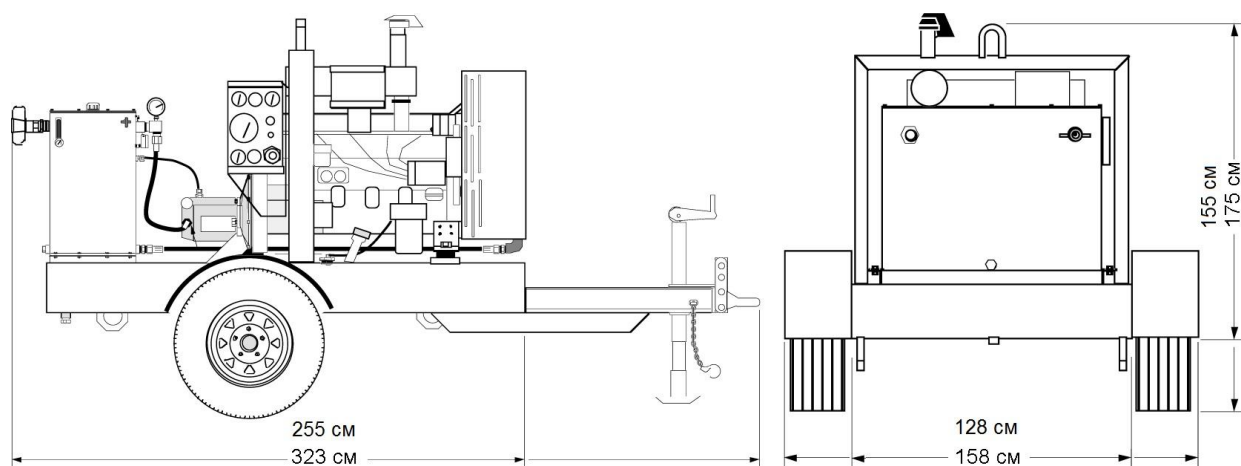

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ:..... John Deere 4045T290 Дизель (IT 4)
 МОЩНОСТЬ:..... 74 (55 кВт) @ 2400 об/мин
 ПОТОК:.....регулируемый, 102* л/мин
 РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ.....макс. 197* bar
 ШТУЦЕРЫ ПОД БРС:.....1" (25мм)
 ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО:.....SAE 10W или 20W Тип AW
 или биоразлагаемые масла (по соглас. с Изготовителем)

ФИЛЬТРАЦИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО МАСЛА:.....10 мкм (стандарт)
 ОБЪЕМ МАСЛОБАКА:..... 190 л
 ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА:.....307 л
 РАСХОД ТОПЛИВА:..... средний 15,4 л/час

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Рама):.....Д(255 см) х Ш(128 см) х В(155 см)

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Прицеп):.....Д(323 см) х Ш(158 см) х В(175 см)

ВЕС (сухой):..... 1040 кг

* При согласовании с Изготовителем, возможны варианты настроек параметров потока и давления системы, отличные от стандартно предлагаемых

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления так как компания Hydra-Tech постоянно работает над улучшением своей продукции.