

Электрическое устройство для накатки желобков, модель 918-I



Станок для накатки желобков RIDGID®, модель 918-I, способен выполнять накатку желобков на трубах 1" - 8" сортамента 40 и 1" - 12" сортамента 10 быстрее, чем любой станок для накатки желобков в своем классе. Модель 918-I, с универсальным электродвигателем мощностью 1.2 л.с. и трансмиссией для больших нагрузок, накатывает высококачественные желобки точно и без усилий.


Она идет в стандартной комплектации с прочным стендом на колесах, разработанным для обеспечения мобильности в цеху без снижения устойчивости. Лоток стенда достаточно прочный, чтобы выдерживать 91 кг. В модели 918-I используется специально спроектированный двухступенчатый гидравлический насос, который сводит к минимуму развальцовку трубы, утомляемость оператора и утечки гидравлической жидкости.

Характерные особенности

- Более короткое время накатки желобков в своем классе. (См. диаграмму "Время накатки желобка" ниже).
- Обеспечивает максимальное разнообразие возможностей накатки желобков (см. спецификации ниже).
- Специально спроектированный 2-ступенчатый гидравлический насос и поршень с усилием 15 тонн облегчает накатку желобков и уменьшает развальцовку и утомляемость оператора.
- Накатывает точные, высококачественные желобки.

Стандартные принадлежности

- Один набор роликов для 2" - 6" сортамента 10/40.
- Один набор роликов для 8" - 12" сортамента 10 (для 8" сортамента 40).
- Один инструмент для замены набора роликов.
- Один кейс для переноски наборов роликов.
- Один стенд повышенной прочности на колесах с лотком.
- Одна педаль-переключатель.
- Один стабилизатор 2½" - 12" для накатки желобков на патрубках.

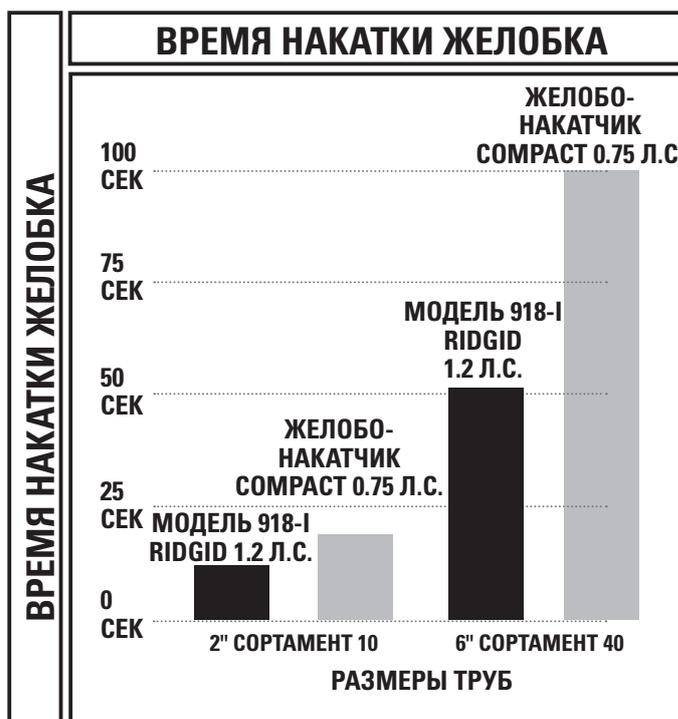

По стендам для труб см. стр. 2.4.



Модель 918, информация для заказа и принадлежности

№ по каталогу	№ модели	Описание	Вес	
			фунт	кг
64977	918-I	Станок для накатки желобков в комплекте. 115 В	185	84,1
65902	918-I	Станок для накатки желобков в комплекте. 230 В	185	84,1
Дополнительные принадлежности				
48405	—	Набор роликов для 8" - 12" сортамента 10 (для 8" сортамента 40) с кейсом для переноски	18	8,2
48407	—	Набор роликов для 1¼" - 1½" сортамента 10/40 с кейсом для переноски	10	4,5
48412	—	Набор роликов для 1" сортамента 10/40 и 1¼" - 1½" сортамента 10/40 с кейсом для переноски	20	9
48417	—	Набор роликов для меди 2" - 6"	10	4,5
51432	—	Ведущий ролик на 2" - 6"	12,6	5,7
49217	—	Накатывающий ролик 2" - 6"	22	10
59992	—	Стабилизатор 2½" - 12" для накатки желобков на патрубках	11	5
76822	—	Дюймовая лента для измерения диаметра	0,5	0,1
76827	—	Метрическая лента для измерения диаметра	0,5	0,1

Примечание. Набор роликов состоит из одного накатывающего ролика и одного ведущего ролика.

Примечание. "Не используйте для накатки желобков на стальной трубе 8" сортамента 40, у которой твердость превышает 150 по Бринеллю".

Размеры

Толщина стенки трубы	Номинал в дюймах	1	1¼	1½	2	2½	3	4	6	8	10	12
	Сортамент 10 дюймов (мм)		.109 (2,8)	.109 (2,8)	.109 (2,8)	.109 (2,8)	.120 (3,0)	.120 (3,0)	.134 (3,4)	.134 (3,4)	.148 (3,8)	.165 (4,2)
Сортамент 40 дюймов (мм)		.133 (3,4)	.149 (3,6)	.146 (3,7)	.154 (3,9)	.203 (5,2)	.216 (5,5)	.237 (6,0)	.280 (7,1)	.322 (8,2)	.365 (9,3)	.406 (10,3)
Диаметр трубы	Метрический типоразмер мм	25,00	32,00	40,00	50,00	65,00	80,00	100,00	150,00	200,00	250,00	300,00
	Фактический наружный диаметр, метрический	33,40	42,16	48,26	60,33	73,03	88,90	114,30	168,28	219,08	273,05	323,85

№ модели	Станок	Материал	
		Сталь, мм	EN 10255, DIN 2440, 2441, 2448, 2458 с толщиной стенки максимум до 7,1
918	Встроенный в желобонакатчик	Нержавеющая сталь, мм	Толщина стенки макс. до 5,6 мм
		Используемый набор роликов	48407 Стандартная комплектация / 49217 + 51432 48405
			48412
		Медь:	ISO 274 / EN 1057
		Используемый набор роликов	48417