


HT50DQV ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

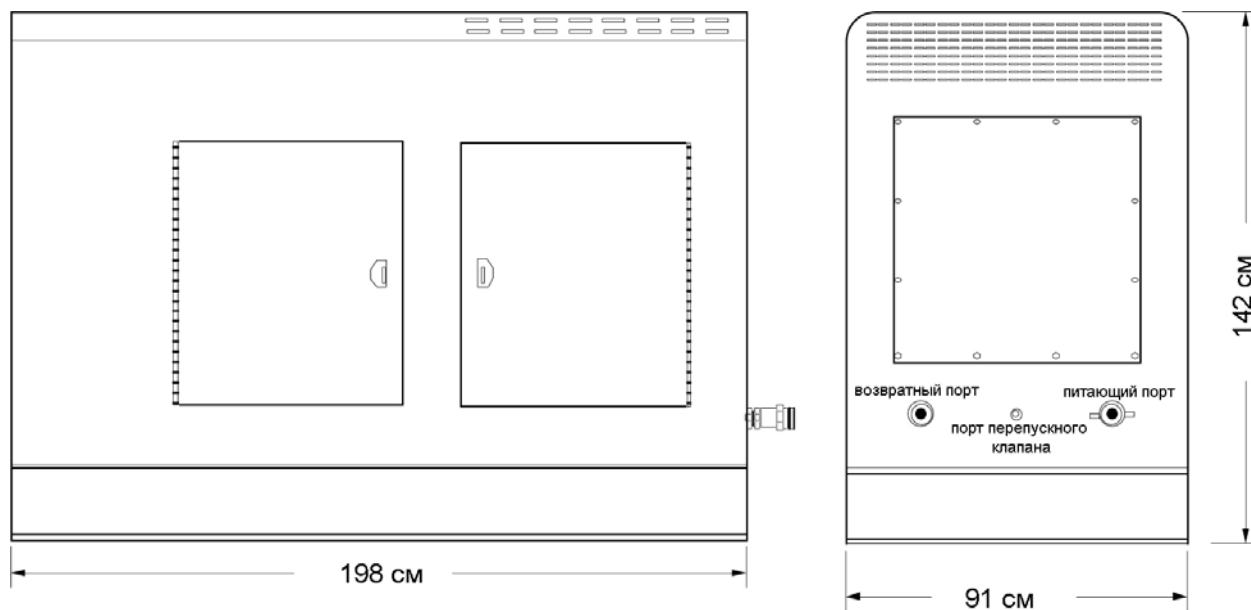

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ:.....Yanmar 4020T, водное охлаждение, дизель
МОЩНОСТЬ:.....53 л.сил @ 2300 об/мин
ПОТОК:.....регулируемый, 95 л/мин
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ.....макс. 204 bar
ШТУЦЕРЫ ПОД БРС:.....1" NPT
(порт перепускного клапана)1/2" NPT
ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО:.....32-68 ISO VG
ФИЛЬТРАЦИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО МАСЛА:.....10 Мкм (стандарт)
ОБЪЕМ МАСЛОБАКА:.....144 л
ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА:.....284 л
РАСХОД ТОПЛИВА:.....в среднем 9,5 л/час
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:.....В(142 см) x Ш (91 см) x Д (198 см)
УРОВЕНЬ ШУМА: (при @ 2800 об/мин).....79dB @ 1 м. , 64 dB @ 7 м
ВЕС (сухой):.....716 кг