

## 680ES-PG10

### Со специальной цепью для резки чугунных Труб PowerGrit®



Цепной бензорез (пила по бетону) ICS 680ES-PG представляет собой идеальное сочетание эффективности и компактности для работ по резке труб из ковкого чугуна, ПВХ и полиэтилена повышенной плотности. Цепная пила ICS 680ES-PG с технологией резки PowerGrit® позволяет существенно сократить время подготовительных земляных работ и таким образом уменьшает общие затраты на работу до 50% по сравнению с использованием традиционных циркулярных пил и практически исключает вероятность получения травм. Цепная пила ICS 680ES-PG позволяет распилить трубу диаметром до 25 мм, работая лишь с одной стороны. Также пила ICS 680ES-PG оснащенная цепью серии MAX позволяет резать железобетон, кирпич и камень на глубину до 25 мм.



Тип двигателя	2-х тактный, одноцилиндровый с воздушным охлаждением
Объем двигателя	76.5 куб.см
Мощность двигателя	3.7 кВт (5 л.с.)
Крутящий момент	4.1 Нм
Обороты двигателя	11500 +/- 500 об/мин, 2800-3200 об/мин на холостых оборотах
Скорость цепи	34.5 м/с
Вес	9.5 кг без шины и цепи
Размеры без шины и цепи	ДХВХШ 46см/29 см/25см
Стартер	Пыле- и водозащищённого исполнения
Зажигание	Водозащищённого исполнения
Соотношение топливной смеси	4% (25:1) бензин/масло
Объем бака	0.88 литра
Минимальное давление воды	1.5 атм
Минимальная подача воды	4 л/мин
Уровень шума	117 дБ
Вибрация при работе с бетоном	7.2 м/с <sup>2</sup> Передняя рукоятка



# ICS 680ES-PG


Воздушный фильтр из полиэстера разработан специально для влажной резки

Легкий привод.  
Всего 9.5 кг


Доступна с шиной и цепью длиной 25 см

Новый многофункциональный рычаг


Ведущая звездочка для цепей PowerGrit

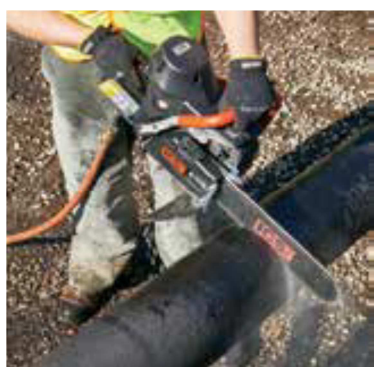

Однопозиционная резка

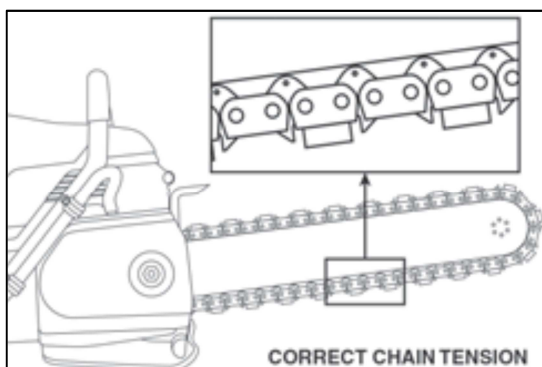

Легкое натяжение цепи

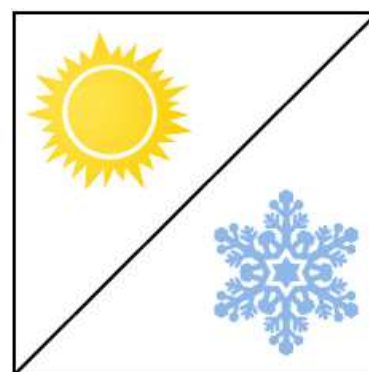

Легкий запуск в любую погоду